Purificateur de bain d'usinage pneumatique

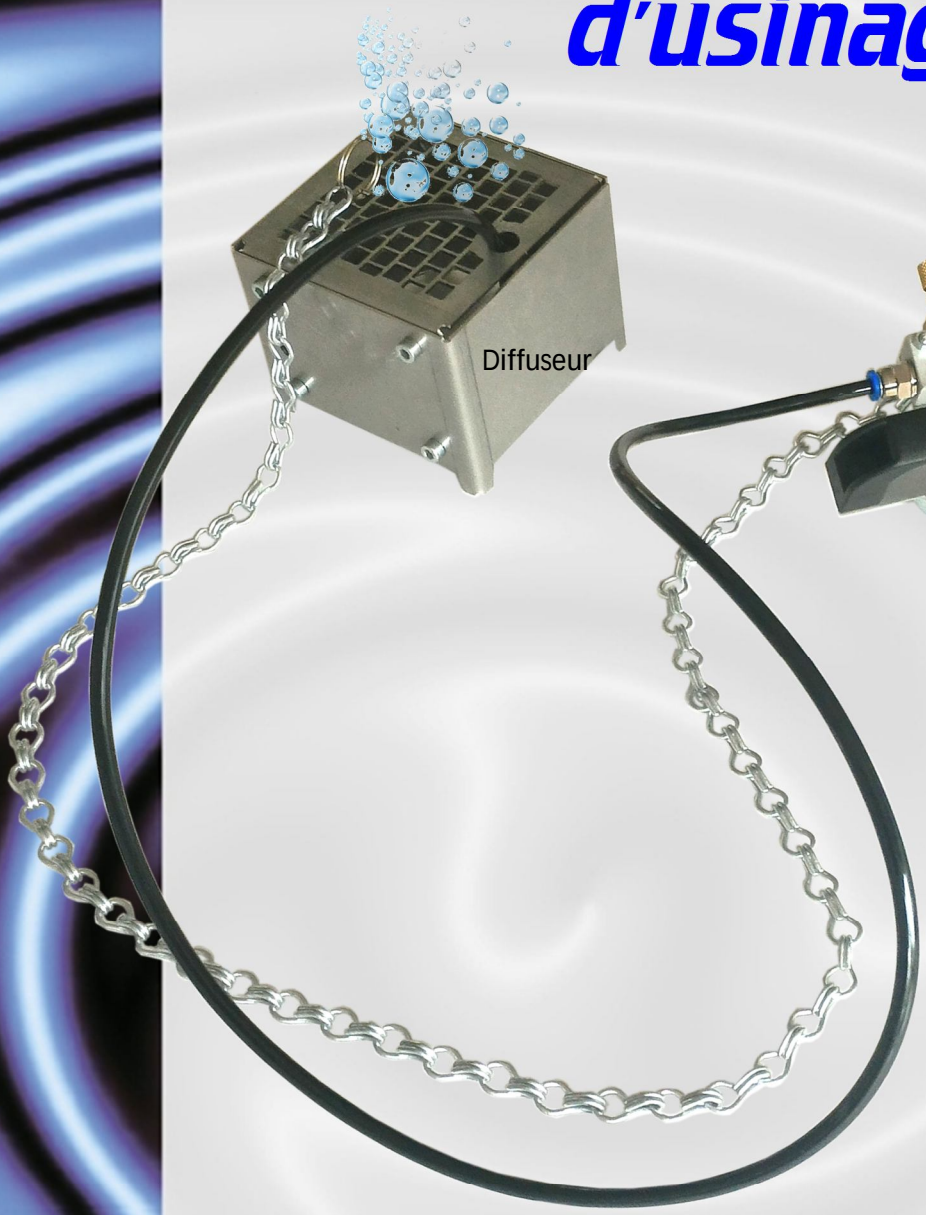

- Réduction de la flore bactérienne
- Capte les microparticules et les fait remonter à la surface
- Consommation d'air réglable
- Montage simple
- Connexion d'air 1/8 "BSP
- Poignée de fixation magnétique avec régulateur d'air
- Appareil relié à sa poignée de fixation par une chaîne de 1 mètre
- Boîtier en acier inoxydable

Sortie d'air horizontale Réf – B321PO1 (105/105/125mm)

Sortie d'air verticale Réf – B321PO2 (105/105/80mm)

Le purificateur à oxygène *Bieter* garantit un mélange homogène des huiles de coupe et d'autres liquides.

Le purificateur est extrêmement facile à installer et à utiliser.

L'air comprimé est sa seule énergie. Il suffit d'alimenter en air pour purifier vos machines.

Également disponible dans un modèle de 125 mm avec générateur d'ozone.

DEPPCO
41, Rue du Professeur CALMETTE- BP 50145- 33151 CENON Cedex
Mobile : 06 98 42 01 23 Tel : 05 57 58 65 88 Fax : 05 35 54 92 08
e.mail : info@deppco.com Site internet : www.deppcodis.com